




**Pracovní koše se dodávají ve 2 provedeních:**

Úhlové rameno s otočným košem. Koš se vždy pohybuje rovnoběžně s fasádou.

Úhlové rameno s otočným košem ze skelných vláken. Ideální pro elektrikařské práce.



**1.** Hydraulické podpěry činí instalaci rychlou a bezpečnou i na šikmém podloží.

**2.** Proporcionální ovládání. Nekomplicované ovládání všech funkcí pomocí ovládacího pultu v pracovním koši.

**3.** S hydraulickým pohonem jezdce lze pracovní plošinu přesouvat jednoduše a pohodlně.

**4.** Elektricky otočný pracovní koš je součástí standardního vybavení.

## DK18 dává přednost řada pronajímatelů pracovních plošin

Nepřekonatelná kvalita a výkonnost charakterizují robustní pracovní plošinu DK18, kterou lze obsluhovat bez předchozích znalostí.

Instalaci lze provést i na malém prostoru a na šikmém podloží rychle a bezpečně, mimo jiné díky hydraulickým podpěrám s volně pohyblivými opěrnými talíři.

Maximální pracovní výška činí 18 metrů. Automatické omezení zatěžovacího momentu zaručuje optimální stranový dosah v závislosti na zatížení v pracovním koši.

Každá pracovní plošina DENKA LIFT splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy jsou vždy dvojnásobně jištěny. Válcové jsou vybaveny pojistnými ventily pro případ roztržení hadic a všechny funkce pohybů jsou jištěny přetlakovými ventily.

Teleskopický výložník je vyroben ze speciálně tažených hliníkových profilů, které zajišťují dobrou stabilitu a malou hmotnost.


Kombinace vlastností výložníku a proporcionálně ovládaného systému rychlosti zaručuje uživateli v koši stabilní, bezpečné a funkční pracoviště.

Typickými oblastmi použití jsou práce na fasádách, střeších a arkýřích, čištění oken, malířské práce, prořezávky stromů a práce spojené s údržbou v interiéru.

Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny.  
Údaje v tomto prospektu je nutné brát jako přibližné.  
Obrázky mohou také obsahovat zvláštní vybavení, které nepatří do sériového rozsahu dodávky.

# Model DK18

## Technické údaje

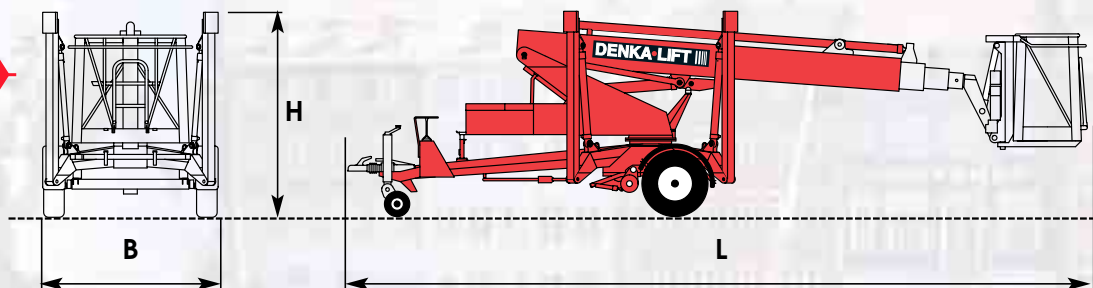


Max. pracovní výška



Pracovní rozsah při  
zatížení koše 200 kg

při zatížení  
koše 80 kg

Plocha podpěr



Standardní model

DK18

### Technické údaje

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Max. pracovní výška A | 18,0 m      |
| Pracovní výška B      | 15,1 m      |
| Pracovní výška C      | 12,3 m      |
| Max. stranový dosah D | 11,3 m      |
| Stranový dosah E      | 8,3 m       |
| Max. zatížení koše    | 200 kg      |
| Rozsah otoče          | nekon. 360° |

### Transportní rozměry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Délka L                 | 7820 mm        |
| Výška H                 | 2140 / 2000 mm |
| Šířka B                 | 2065 / 1860 mm |
| Min. délka              | 6550 mm        |
| Celková hmotnost stand. | 1950 kg        |
| Teleskopický výložník   | Alu 4stupňový  |

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Otočný hliníkový koš 1200 mm
- Akumulátorový pohon
- Proporcionální ovládání
- Hydraulické podpěry
- Hydraulický pojezd
- Chránič 30 mA
- Počítadlo provozních hodin
- Klíček pro nabíjení
- Zásuvka 230 V v koši

DenkaLift DE290402

Údaje jsou nezávazné.  
Změny vyhrazeny.

### SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

- Otočný koš ze skelných vláken 1200 mm\*
- Výkonový transformátor 230V\*
- Připojka v koši pro vzduch nebo vodu\*
- Žluté otočné varovné světlo
- 2stupňový systém omezení výšky
- Vznětový motor 5,0 kW s generátorem 230V / 2,2 kW\*
- Speciální barevné provedení
- Žluté varovné světlo na podpěrách
- Bio-hydraulický olej
- Natáčení pracovního koše ze země

\*Zvýšení hmotnosti

... Konzepte mit Zukunft

**Rothlehner**

Arbeitsbühnen

**ROTHLEHNER**  
Arbeitsbühnen GmbH

Mühlenweg 1, D-84323 Massing  
Telefon/fax: +49 (0) 872 496 010/2  
Internet: www.rothlehner.de  
E-Mail: info@rothlehner.de

... Konzepte pro Vaši budoucnost

**Rothlehner**

pracovní plošiny

**ROTHLEHNER**  
pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9 Zvolenská cesta 3448, 98401 Lučenec  
Tel./fax: +420 281 090 590/6  
E-Mail: info@rothlehner.cz  
Internet: www.rothlehner.cz

**Klc**  
PRACOVNÉ PLOŠINY

**KLC**  
pracovní plošiny s.r.o.

Zvolenská cesta 3448, 98401 Lučenec  
Tel./fax: +421 474 331 901  
E-Mail: klc@klc.sk  
Internet: www.klc.sk

**DENKA LIFT**